Opis powierzchni terenu	TEREN ZIELONY

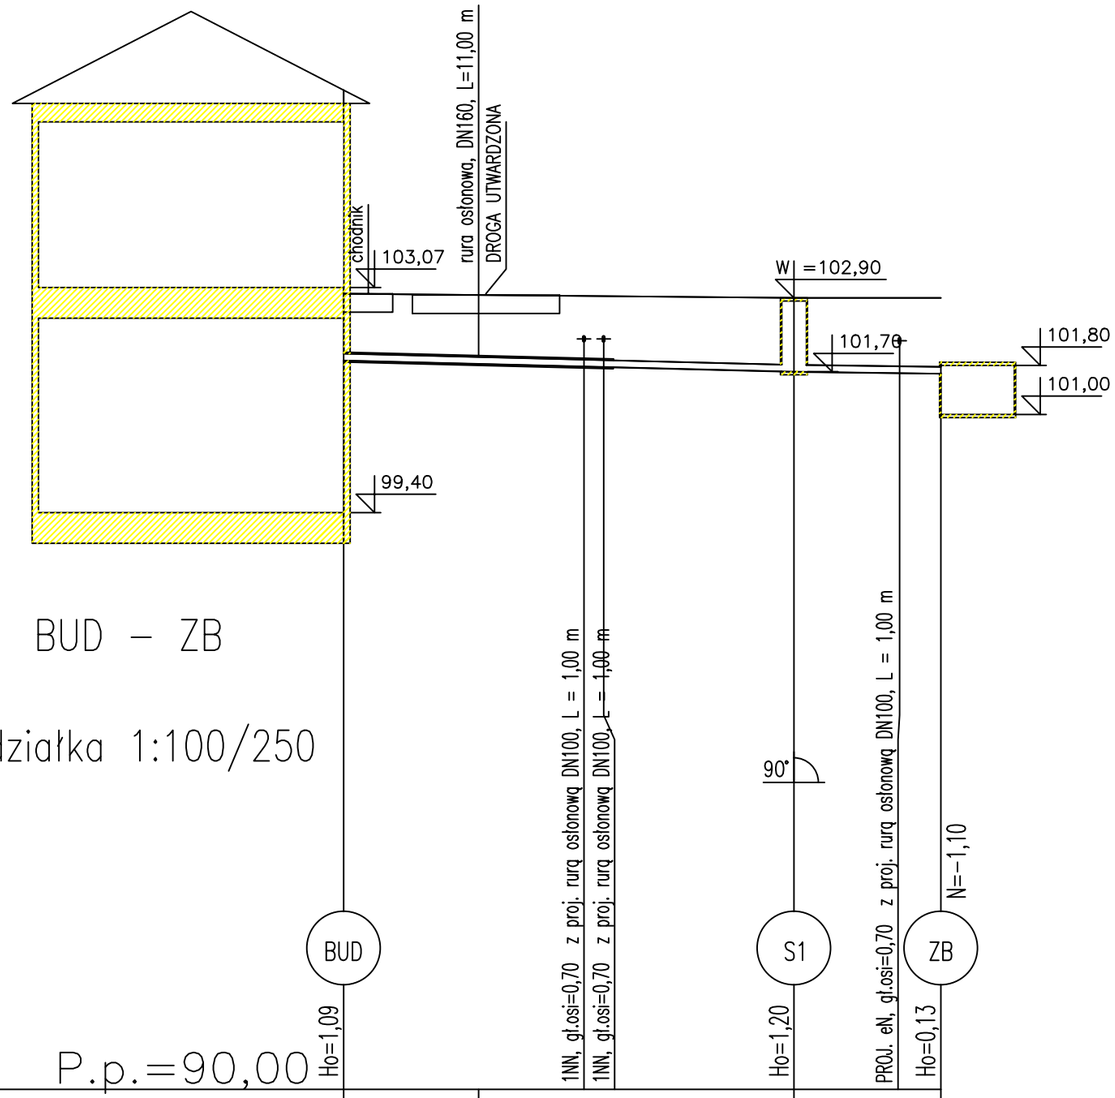

Rzędna istniejącego terenu	102,97	102,95	102,90		102,90
Rzędna dna proj. kanału	101,88	101,82	101,70		101,67
Długość odcinka	5,5	12,9			
	18,4			6,0	
Proj. spadek kanału, odległość	i=10,0 ‰ L=18,4			i=5,0 ‰ L=6,0	
Proj. średnica nominalna, materiał	ø110 PVC–U SN8				
Hektometr i odległości	0	5,5	9,8	18,4	22,7	24,3

Konstrukcyjna Pracownia Projektowa
Piotr Jan Wojtczak
ul. Zagajewskiego 18/28
87-800 Włocławek
tel.: 600 513 056
e-mail: piotrwojtczak@o2.pl

Obiekt: Budowa zapasowego stanowiska kierowania wraz z obiektem zbiorowej ochrony – pełniącego funkcję siedziby Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach

Adres: Jarantowice 5, 87-850 Choceń
działka nr 472 obręb Choceń

Identyfikator działek: : 041805_2.0005.472

Data: 05.2025 r.

Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku
z siedzibą w Jarantowicach
Jarantowice 5, 87-850 Choceń

Skala: 1:250

Nazwa rys.: PROFIL INSTALACJI WEW. KANALIZACJI DOZIEMNEJ

Nr: 03

Projektant (inst.sanitarne):
mgr inż. Piotr Myszkowski
uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczeń KUP/0206/PWBS/17