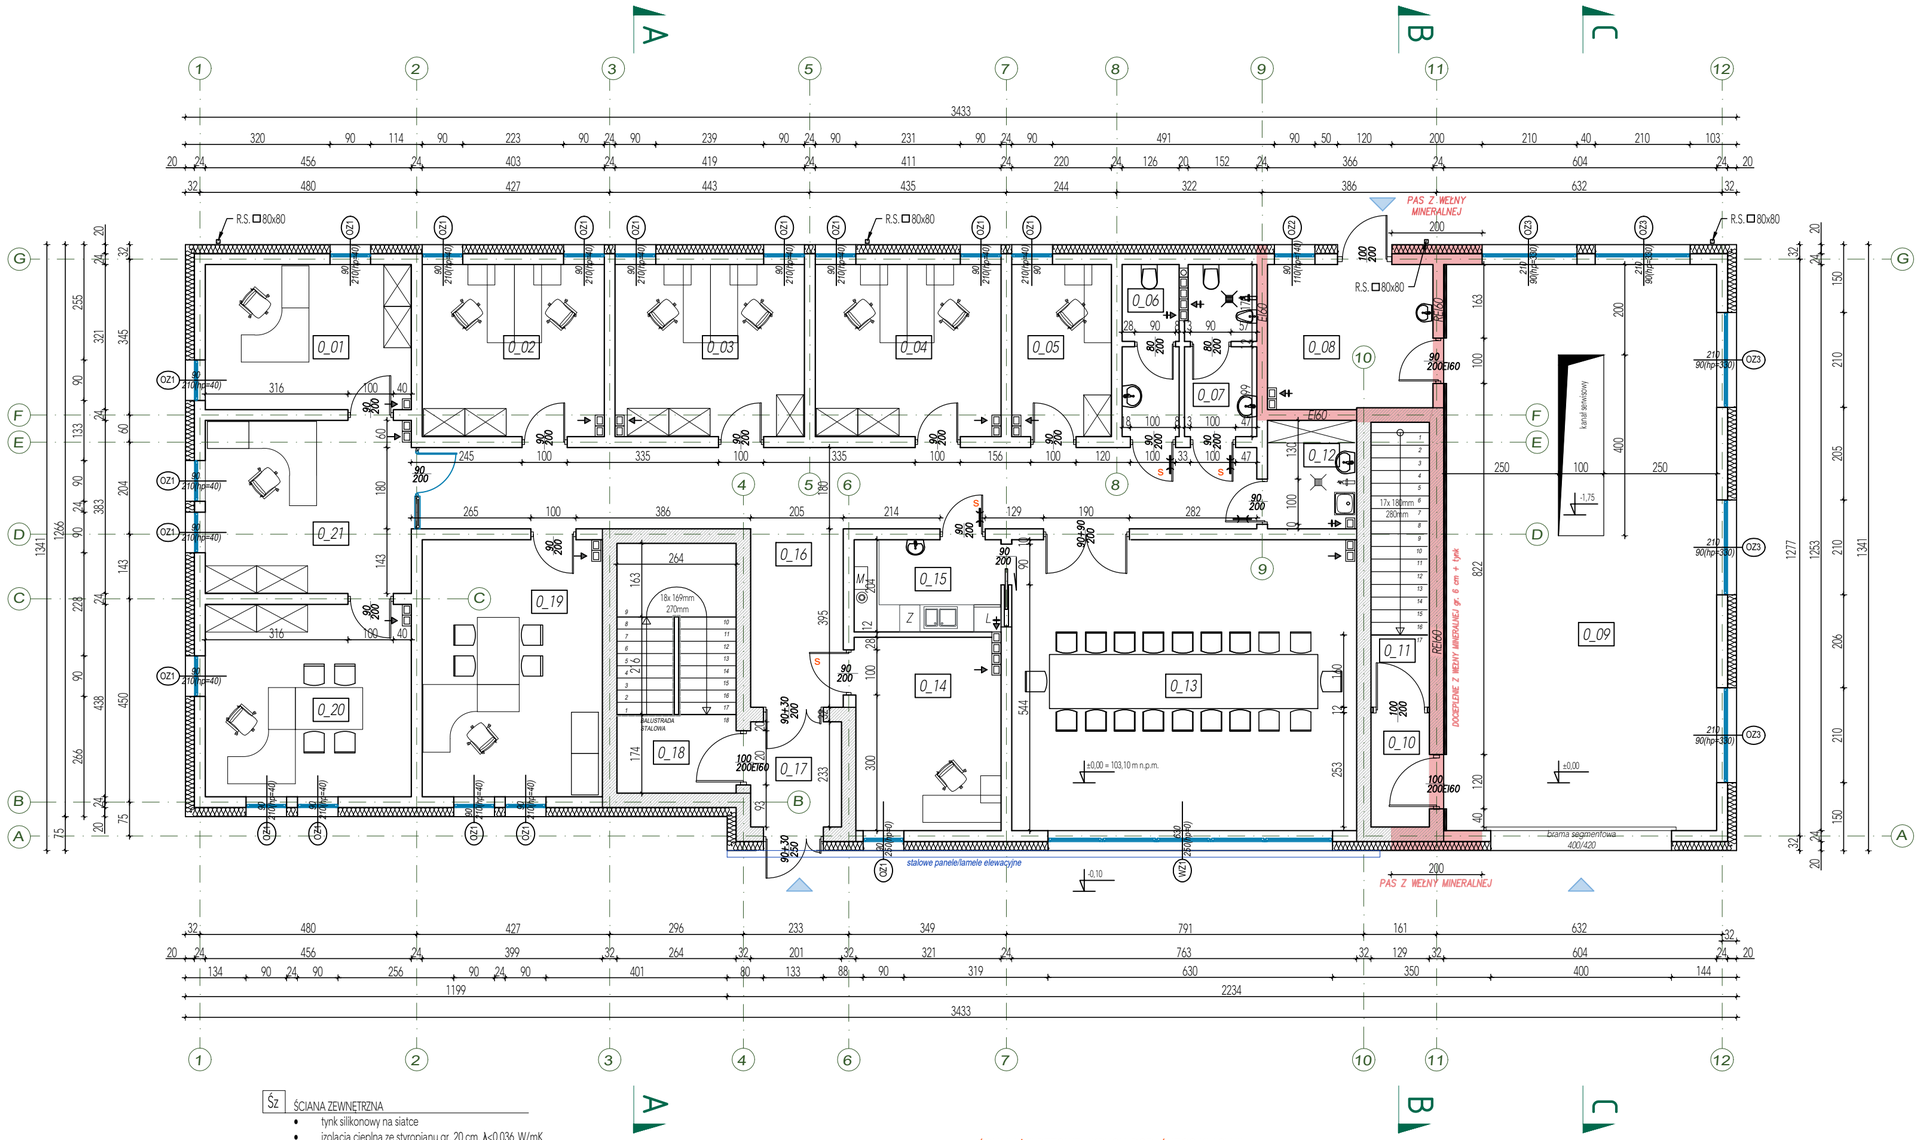

Śz ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

- tynk silikonowy na siatce
- izolacja cieplna ze styropianu gr. 20 cm, λ<0,036 W/mK
- mur z pustaków silikatowych/ceramicznych/gazobetonu, gr. 24 cm lokalnie wzmacniany rdzeniami żelbetowymi; w obrębie klatek schodowych ściana żelbetowa gr. 32 cm
- tynk cem.-wap.

ŚCIANY ŻELBETOWE UKRYCIA DORAŹNEGO KLASY III W KONDYGNACJI PODZIEMNEJ

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

L.p.	POMIESZCZENIE	POW. UŻYTKOWA	
0_01	pom. biurowe	14,58	m²
0_02	pom. biurowe	15,25	m²
0_03	pom. biurowe	15,86	m²
0_04	pom. biurowe	15,56	m²
0_05	pom. biurowe	8,29	m²
0_06	WC damskie	4,75	m²
0_07	WC męskie	5,80	m²
0_08	kotłownia	11,63	m²
0_09	garaż	74,90	m²
0_10	przelotnia	3,26	m²
0_11	klatka schodowa	8,12	m²
0_12	pom. porządkowe	4,72	m²
0_13	sala konferencyjna	48,78	m²
0_14	pom. techniczne - serwerownia	13,39	m²
0_15	aneks kuchenny	6,62	m²
0_16	korytarz	41,16	m²
0_17	przelotnia/wiatrołap	4,62	m²
0_18	klatka schodowa	14,48	m²
0_19	pom. biurowe	22,57	m²
0_20	pom. biurowe	19,30	m²
0_21	pom. biurowe	17,36	m²
	ŁĄCZNA pow.użytkowa	**371,00**	**m²**

Powierzchnia zabudowy - 451,4 m²

S - samozamykacz

podcięcie wentylacyjne

Konstrukcyjna Pracownia Projektowa
Piotr Jan Wojtczak
ul. Zagajewskiego 18/28
87-800 Włocławek
tel.: 600 513 056
e-mail: piotrwojtczak@o2.pl

Obiekt: Budowa zapasowego stanowiska kierowania wraz z obiektem zbiorowej ochrony – pełniącego funkcję siedziby Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach

Adres: Jarantowice 5, 87-850 Choceń
działka nr 472 obręb Choceń

Identyfikator działek: : 041805_2.0005.472

Data: 05.2025 r.

Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku
z siedzibą w Jarantowicach
Jarantowice 5, 87-850 Choceń

Skala: 1:100

Nazwa rys.:

RZUT PARTERU

Projektant:

mgr inż. arch. Małgorzata Olszewska
uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej
do projektowania bez ograniczeń nr 1/KPOKK/2018

Nr: *A-1*