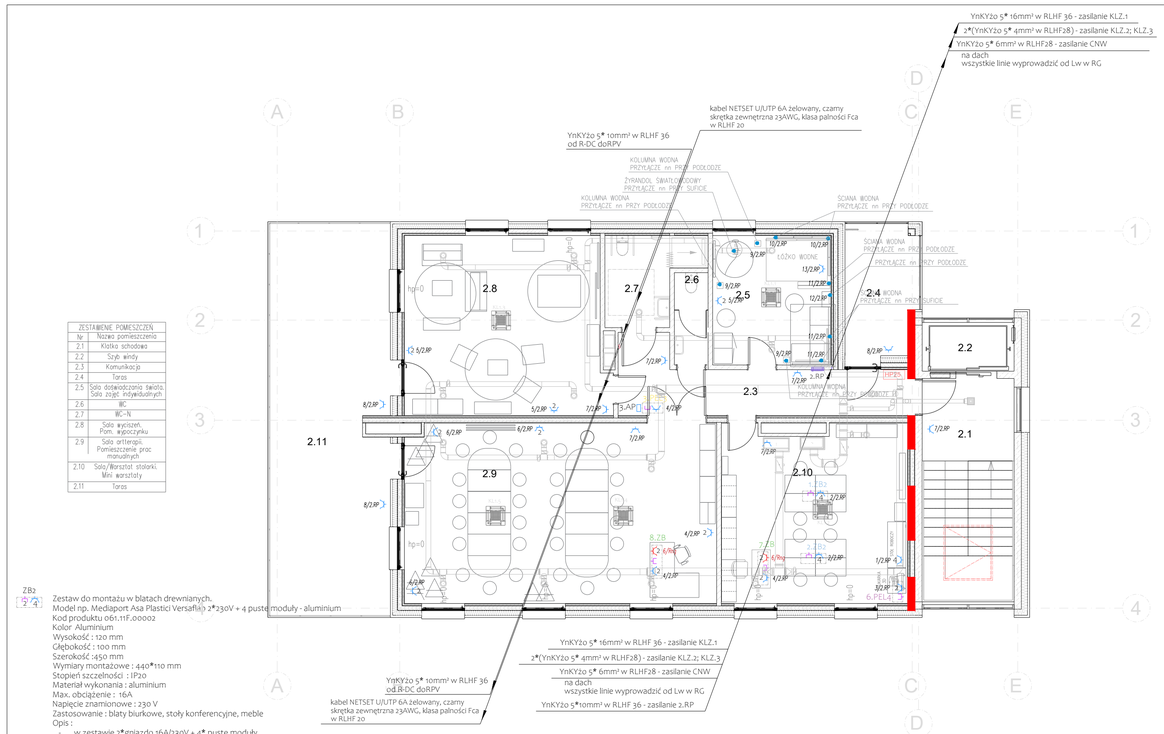

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ	
Ny	Nazwa pomieszczenia
2.1	Klatka schodowa
2.2	Szyb windy
2.3	Komunikacja
2.4	Taras
2.5	Sala doświadczania świata. Sala zajęć indywidualnych
2.6	WC
2.7	WC-N
2.8	Sala wyciszeń. Pom. wypoczynku
2.9	Sala arteterapii. Pomieszczenie prac manualnych
2.10	Sala/Warsztat stolarki. Mini warsztaty
2.11	Taras

ZB2
2 4
Zestaw do montażu w blatach drewnianych.
Model np. Mediaport Asa Plastici Versaflip 2*230V + 4 puste moduły - aluminium
Kod produktu 061.11F.00002
Kolor Aluminium
Wysokość : 120 mm
Głębokość : 100 mm
Szerokość :450 mm
Wymiary montażowe : 440*110 mm
Stopień szczelności : IP20
Materiał wykonania : aluminium
Max. obciążenie : 16A
Napięcie znamionowe : 230 V
Zastosowanie : blaty biurkowe, stoły konferencyjne, meble
Opis :
- w zestawie 2*gniazdo 16A/230V + 4* puste moduły
- puste moduły zabudować : 2*gniazdo 16A/230V
+ gniazdo 2*RJ45, kat. 6A.
Jeden pusty moduł - rezerwa np. na gniazdo USB - ładowarka
Podejście do zestawów : przewody w rurce RLHF 20/28, w posadzce i po nogach stołu.

4 Cztery gniazda wtyczkowe z bolcem z klapką , np. typ BMGZ1 BZ.1/11, kolor biały, z bezhalogenowego tworzywa PC, klasa szczelności IP44,
+ ramka czterokrotna kolor biały np. BMRC 2/11,
+ poczwórna puszka podtynkowa, prostokątna, np. P4*60K wg SIMET.
Całość wg kat. KONTAKT SIMON.
Wysokość montażu : h=1,2m ppp [chyba, że na planie podano inaczej].

2.RP Obudowa PrismaSeT XS PSXS-6-18-PT-B, drzwi białe, 6 rzędów, 18 modułów w rzędzie, IP40, IK09. Wymiar : 486*110*86/129

Rozprowadzenie przewodów :
- korytka kablowe ze stali ocynkowanej np. RKSM, a podejścia do osprzętu - w bruździe, pod tynkiem,
- wewnątrz lekkich ścian działowych - w rurkach z tworzywa bezhalogenowego, nie rozprzestrzeniającego płomienia,
- z wykorzystaniem naściennych kanałów instalacyjnych,
- w korytkach Ego, na uchwytach stropowych Ego - instalacje bezpiecze nstwa pożarowego.
Stosować wymagane przez PN I N-SEP normatywne odległości tras kablowych
od instalacji sanitarnych, technologicznych.
Szczegóły wg projektów wykonawczych.

UWAGA :
SPECYFIKACJA OSPRZĘTU
NA RZUCIE PARTERU.

INSTALACJE SIŁOWE.
RZUT 2.PIĘTRA

Układ sieci :
TNS - dla wszystich instalacji odbiorczych

Dodatkowa ochrona przed porażeniem :
natychmiastowe odłączenie zasilania

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
ARCHI-SIZE
JAKUB KACZOROWSKI
TEL. 501-53-66-37
87-720 CIECHOCINEK
UL.BRONIEWSKIEHGO 1A/II.PT

INWESTOR :
POWIAT WŁOCŁAWSKI
UL. CYGANKA 28
87-800 WŁOCŁAWEK

ADRES INWESTYCJI :
RZADKA WOLA WIEŚ
GMINA BRZEŚĆ KUJAWSKI
DZIAŁKI NR 041804_5.0020.43/13,
041804_5.0020.43/2, 041804_5.0020.43/3,
JEDN. EWID. 0020 RZADKA WOLA WIEŚ
POWIAT WŁOCŁAWSKI
WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE

TEMAT :
PROJEKT ROZBUDOWY I NADBUDOWY
WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU I UŻYTKOWANIA
ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU
NA CELE ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY

BRANŻA ELEKTRYCZNA - PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKTANT :
mgr inż. Krzysztof Hirsch
upr. nr UA-V-8386/5/98/90 WK,
bez ograniczeń.
Wpis do KPOIIB pod numerem
KUP/IE-0111/03
podpis

SPRAWDZAJĄCY :
mgr inż. Jacek Hirsch
upr. nr WKP/0412/PWOE/24,
bez ograniczeń.
Wpis do WOIIB pod numerem
WKP/IE/0050/25
podpis

DATA :	SKALA :	NUMER RYSUNKU :
04.06.2025	1:100	ET-02.3

TEMAT RYSUNKU :
INSTALACJE SIŁOWE.
RZUT 2.PIĘTRA.

TEN RYSUNEK JEST OBJĘTY PRAWAMI AUTORSKIMI
PRACOWNI PROJEKTOWEJ ARCHI-SIZE
I NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY CZY REPRODUKOWANY, W CZĘŚCI LUB
W CAŁOŚCI, PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWLANYCH,
BEZ PISEMNEJ ZGODY PRACOWNI