NADPROŻE Ns1 1:20

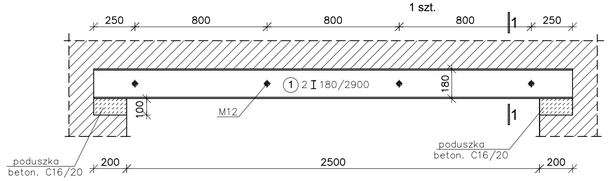

1-1 1:20



NADPROŻE Ns5 1:20

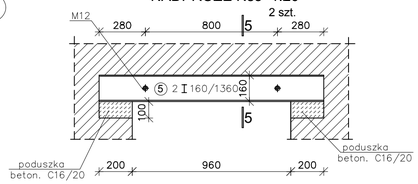

5-5 1:20



NADPROŻE Ns10 1:20

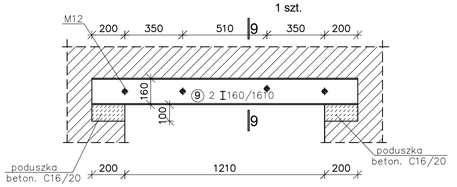

9-9 1:20



NADPROŻE Ns2 1:20

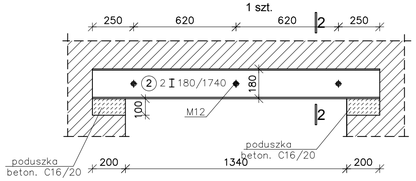

2-2 1:20



NADPROŻE Ns6 1:20

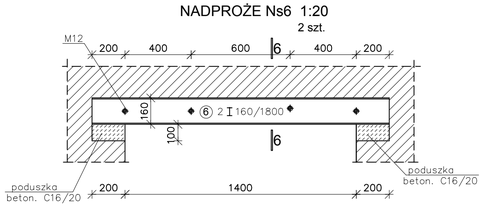

6-6 1:20



NADPROŻE Ns3 1:20

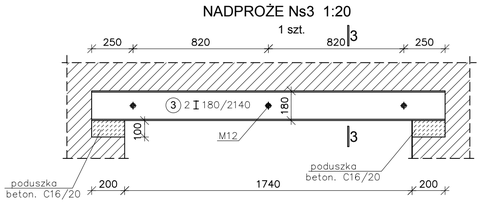

3-3 1:20



NADPROŻE Ns7 1:20

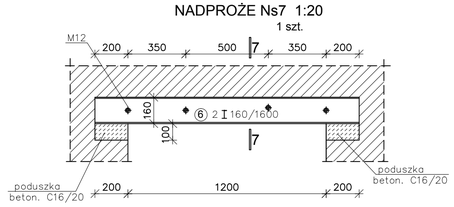

7-7 1:20



Podkonstrukcja Pk1 1:20

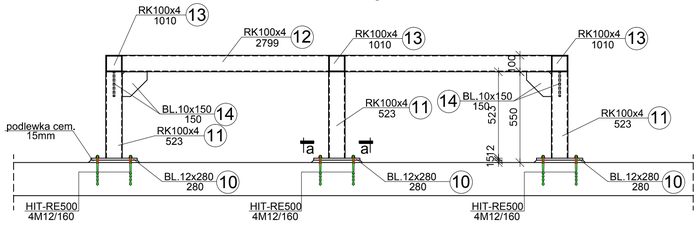

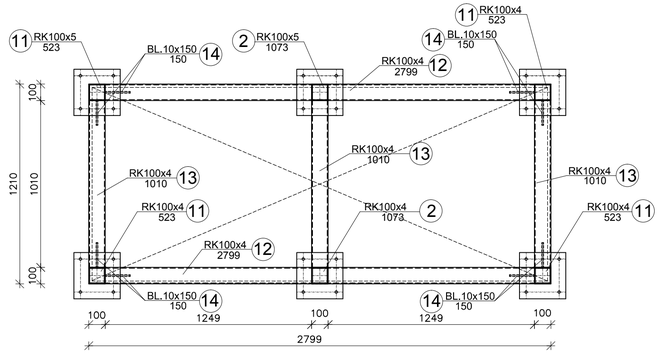



NADPROŻE Ns4 1:20

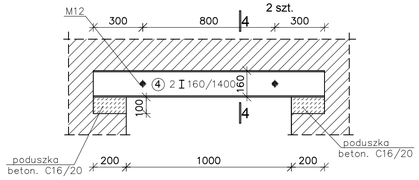

4-4 1:20



NADPROŻE Ns8 1:20

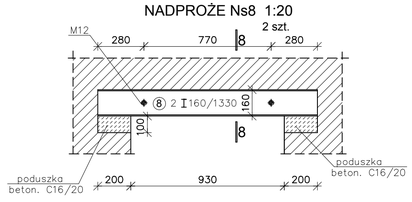

8-8 1:20



ZESTAWIENIE STALI

NR	PROFIL	DŁUGOŚĆ	ILOŚĆ	MASA	RAZEM	
				1mb	długość	masa
		m	szt	kg	m	kg
1	DW 280	2,900	2	21,900	5,800	127,020
2	DW 280	1,740	2	21,900	3,480	76,212
3	DW 280	2,140	2	21,900	4,280	93,732
4	DW 160	1,400	4	17,900	5,600	100,240
5	DW 160	1,360	4	17,900	5,440	97,376
6	DW 160	1,800	4	17,900	7,200	128,880
7	DW 160	1,600	2	17,900	3,200	57,280
8	DW 160	1,330	4	17,900	5,320	95,228
9	DW 160	1,610	2	17,900	3,220	57,638
10	BL. 12x280	0,280	6	28,400	1,680	47,712
11	RK 100x4	0,523	6	11,730	3,138	36,809
12	RK 100x4	2,799	2	11,730	5,598	65,665
13	RK 100x4	1,010	3	11,730	3,030	35,542
14	BL. 10x150	0,150	8	10,800	1,200	12,960
razem					kg	1032,293
dod. na spoiny 1,8%					kg	18,581
łącznie					kg	1050,874

STAL St235JR
ELEKTRODY EB246

UWAGI:
1. Zabezpieczenie antykorozyjne wg opisu technicznego.
2. Spoin pachwinowych oznaczonych jako zamknięte (obwodowe) nie zamykać w narożach.
3. Wszystkie łączniki mechaniczne ocynkowane ogniowo !
4. Spoiny nieoznaczone wykonać:
   -spoiny pachw. a=0,7g (g-grubość cieńszego z łączonych elem.)
   -spoiny czołowe na pełny przekrój
5. Łączenie elem. zamkniętych spoinami czołowymi na pełny przekrój.
6. Po wykonaniu elementów konstrukcji dokonać próbnego montażu konstrukcji i sprawdzić wzajemne dopasowanie elementów.
7. Wykonać badanie spoin zgodnie z klasą konstrukcji.
8. Wykonać projekt warsztatowy.
9. Rozpatrywać łącznie z DTR urządzeń.
10. Wykonać podkonstrukcje w całości w warsztacie, zabezpieczyć antykorozyjnie i zamontować na stropodachu

Pracownia Projektowa
dr inż. Józef Strzelecki
Nowa Wieś k/Włocławka ul. Diamentowa 9
tel./fax (054) 252-83-82 jstrzelecki@pro.onet.pl

OBIEKT:	PROJEKT ROZBUDOWY i NADBUDOWY WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA CELE ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY Rzadka Wola Wieś, gm. Brześć Kuj. dz. nr ew. 43/13,43/2, 43/3 jedn. ew. Rzadka Wola Wieś		
INWESTOR:	POWIAT WŁOCŁAWSKI UL. CYGANKA 28, 87-800 WŁOCŁAWEK		
FAZA PROJEKTU:	PROJEKT WYKONAWCZY	BRANŻA:	KONSTRUKCJA
TYTUŁ RYSUNKU:	NADPROŻA STALOWE, PODKONSTRUKCJA Pk1		
PROJEKTANT:	dr inż. Józef Strzelecki upr. 5/9/79 Wk	SKALA:	1:20
OPRACOWAŁ:	inż. Konrad Strzelecki	DATA:	04.06.2025
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. M.Brochocki upr. 265/70	NR RYS.:	PW-09