

Nawierzchnia sportowa

Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa

Beton C16/20 W8 / Mrozoodporność F150

PP Poliarm 40mm, 1kg/m³


folia PE gr. 0,3mm

styropian XPS gr. 10cm

W-wa wyrównawcza: miał kamienny 0-4mm,

W- wa nośna: kruszywo łamane 0-31,5mm
stabilizowane mechanicznie

piasek $|s\rangle=0,97$

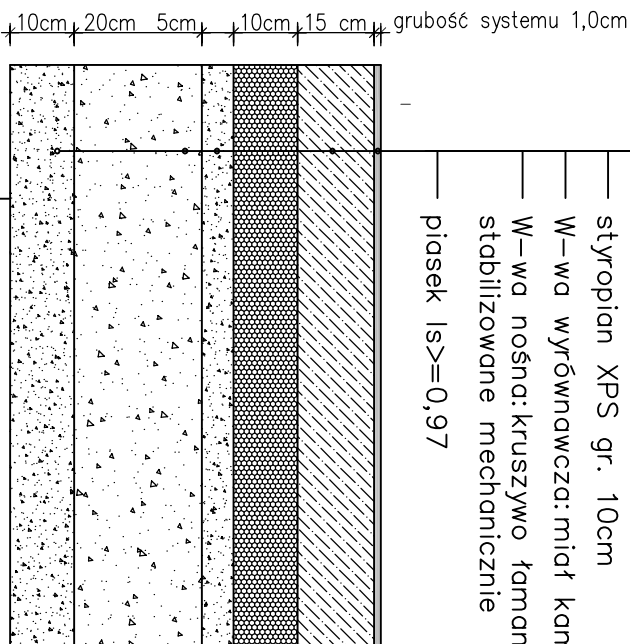



Dno wykopu: zagęścić do $1s=0,95$

Beton C16/20
Zbrojenie rozproszone włóknami
PP Poliamr 40mm, 1kg/m³

UWAGI:

1. Wymiary podano w [mm], poziomy w [m].
2. $\pm 0,00$ – Poziom parteru budynku w [m] = 125,6m n.p.m.
3. Wszystkie wymiary sprawdzić na miejscu budowy,
4. Rysunek rozpoznać łącznie z pozostałą dokumentacją projektową.
5. Nie składować z rysunku.

<div><div>INVEST</div><div>Sp. z o.o.</div><div>41-800, Zabrze, ul. Jana Matejki 43 www.ibinvest.pl, biuro@ibinvest.pl NIP: 6482790988 REGON: 380814107</div></div>		SPÓSOB RZUTOWANIA-EUROPEJSKI		STADIUM:	
				PT	
		BRANŻA: Kon.-Bud.			
INWESTYCJA:		Data: 08.2023		FORMAT: A3	
ADRES INWESTYCJI:		Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem o stałej konstrukcji przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Cłodziu ul. Włocławska 7 87-890 Cłodecz		SKALA: 1:25	
INWESTOR:		Powiat Włocławski, ul. Cyganek 28, 87-800 Włocławek		REWIZJA: 0	
TEMAT RYSUNKU		Posadzka części sportowej		NR RYSUNKU: 245-PT-K-011	
		IMIE NAZWISKO:		NR UPR.	
PROJEKTOWAŁ:		mgr inż. Wojciech Janas		SLK/7087/PWBKb/16	
OPRACOWAŁ:		mgr inż. Wojciech Janas		SLK/7087/PWBKb/16	
SPRAWDZIŁ:		mgr inż. Daniel Klimek		SLK/2157/P00K/09	
Niniejszy rysunek stanowi własność firmy IB INVEST Sp. z o.o. Kopiowanie, wykorzystywanie całości lub fragmentów opracowania jest zabronione. (Ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" Dz.U. nr 24 z 1994, r.)					