




Włocławek, 19.02.2024 r.

**Exemplar nr 1**

Remont drogi powiatowej nr 2903C Lubanie - Kucierz od km 0+154 do km 1+084		
Lokalizacja:	Województwo kujawsko - pomorskie, powiat włocławski, gmina Lubanie m. Probstwo Dolne	
Inwestor:	Powiat Włocławski Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach	
Zawartość:	Projekt stałej organizacji ruchu drogowego	
Branża:	Drogowa	
Kody CPV:	45233290-8 - Organizacja ruchu drogowego	
Biuro projektowe:	 <b>Usługi Drogowe</b>	Usługi Drogowe Sp. z o.o. ul. Wiejska 89 87-800 Włocławek tel. 785 46 12 73 e-mail: <a href="mailto:uslugi.drogowe@gmail.com">uslugi.drogowe@gmail.com</a> <a href="https://www.facebook.com/uslugi.drogowe">www.facebook.com/uslugi.drogowe</a>
Projektant:	 mgr inż. Sergiusz Makowski	

STAROSTWO POWIATOWE  
we Włocławku  
ul. Cyganka 28  
87-800 WŁOCŁAWEK  
ZATWIERDZENIE SOR  
z dn. 02.04.2024r.  
nr. K. 7120.45.2024/

Z up. STAROSTY

Krystyna Ewa Sikorska  
Główny Specjalista



---

## SPIS TREŚCI:

1. Spis treści	str. 2
2. Opis techniczny	str. 3
3. Wykaz znaków	str. 6
4. Karta uzgodnień	str. 7
5. Plan orientacyjny	str. 8
6. Plan sytuacyjny	str. 9 i 10



# OPIS TECHNICZNY:

Remont drogi powiatowej nr 2903C Lubanie - Kucierz  
od km 0+154 do km 1+084

## I. Podstawa prawna opracowania projektu:

1. ustawa z dn. 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. <sup>2023</sup>~~2022~~r., poz. 1047, z późn. zm),
2. rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. 2019, poz. 2310, z późn. zm.),
3. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019, poz. 2311, z późn. zm.),
4. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. 2017 r., poz. 784 z późn. zm.),
5. wizja lokalna



## II. Lokalizacja

Droga powiatowa, której dotyczy ten projekt zlokalizowana jest w powiecie włocławskim na terenie gminy Lubanie. Droga przebiega od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2902C Siutkowo – Mikanowo w m. Lubanie do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2609C Nieszawa – Gąbiniek – Włocławek w m. Kucierz. Odcinek będący zakresem remontu rozpoczyna się w km 0+154 za przejazdem kolejowym a kończy w km 1+084 za skrzyżowaniem z drogą gminną. Wzdłuż drogi na tym odcinku, przy prawej krawędzi jezdni zlokalizowany jest chodnik o nawierzchni z kostki betonowej. Projektowany odcinek częściowo przebiega w granicach obszaru zabudowanego w m. Lubanie.

## III. Charakterystyka projektowanego odcinka:

- Długość planowanego remontu – 1295 m
- Rodzaj nawierzchni – bitumiczna
- Pobocza – umocnione kruszywem łamanym.

### Charakterystyka ruchu

Odcinek objęty zakresem projektu częściowo zlokalizowany jest w granicach obszaru zabudowanego, na którym dopuszczalna prędkość wynosi 50 km/h. Poza obszarem zabudowanym dopuszczalna prędkość ma wartość 90 km/h. Ruch pieszy odbywa się po istniejącym chodniku. Ruch kołowy na rozpatrywanym odcinku charakteryzuje się niewielkim natężeniem, w granicach obszaru zabudowanego nieznacznie wartość ta ulega zwiększeniu. Główny udział w ruchu kołowym mają samochody osobowe. Oprócz samochodów osobowych po drodze poruszają się pojazdy i maszyny rolnicze. Ruch kołowy wynika z faktu dojazdu mieszkańców do swoich domów oraz dojazdu sprzętem rolniczym do okolicznych pól. Istniejące skrzyżowania oznakowane są za pomocą kompletu znaków A-6b/c+A-7 lub d-1+A-7, w zależności lokalizacji skrzyżowania z granicami lub poza obszarem zabudowanym.





#### IV. Projektowane oznakowanie:

W ramach planowanego zakresu robót przewidziano remont nawierzchni drogi powiatowej oraz montaż projektowanego oznakowania. W ramach projektowanego oznakowania przewiduje się oznakowanie wymianę istniejących znaków na nowe. Dodatkowo do istniejącego oznakowania skrzyżowań poza obszarem zabudowanym przewidziano dodanie do znaków A-6b/c znaków B-30 obniżających dopuszczalną prędkość do wartości 70 km/h.

##### 1. Znaki pionowe, wielkość i kolorystyka:

Przyjęto następujące grupy wielkości znaków:

grupa wielkości – średnie o odblaskowości I generacji (za wyjątkiem znaków, których parametry zostały jednoznacznie określone w wydanych aktach prawnych).

##### 2. Oznakowanie poziome – brak.

Oznakowanie objęte zakresem tego projektu należy zamontować przy użyciu nowych znaków.

#### V. Uzasadnienie projektu:

Montaż projektowanego oznakowania wynika z konieczności przeprowadzenia prac remontowych na tym odcinku drogi. Dodatkowo ze względów podniesienia poziomu bezpieczeństwa w obrębie skrzyżowania z drogami gminnymi wprowadzone zostało zmniejszenie dopuszczalnej prędkości.

#### VI. Termin wprowadzenia:

Termin wprowadzenia organizacji ruchu na podstawie niniejszego projektu przewiduje do końca 2025 r.

Projekt opracował:





## WYKAZ ZNAKÓW PIONOWYCH

Oznakowanie pionowe		
Nazwa	Stan	szt.
A-18b	Istniejące	1
A-6b	Istniejące	1
A-6c	Istniejące	2
A-7	Istniejące	3
A-9	Istniejące	1
B-18	Istniejące	1
B-33	Projektowane	3
D-1	Istniejące	4
D-42	Istniejące	1
D-43	Istniejące	1
D-4a	Istniejące	2
G-1a	Istniejące	1
G-1b	Istniejące	1
G-1c	Istniejące	1
T-0	Istniejące	1

Konstrukcje wsporcze	
Nazwa	Szt.
Słupek	17
Podwójny słupek	1



## KARTA UZGODNIENÍ

Remont drogi powiatowej nr 2903C Lubanie - Kucierz

od km 1+084 do km 2+014

mgr inż. Sergiusz Makowski  
uprawnienia budowlane nr KOP.0134/PWOD/12  
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi  
bez ograniczeń w specjalności drogowej

DATA	PODPIS
01.03.2024 b/h	<p>KIEROWNIK Działu Technicznego</p> <p>mgr inż. Tomasz Kryszewski</p> <p>POWIATOWY ZARZĄD DRÓG we Włocławku z/s w Jarantowicach 87-850 CHOCEŃ</p>






## KARTA UZGODNIENÍ

Remont drogi powiatowej nr 2903C Lubanie - Kucenz

0+154 do km 1+084  
od km 1+084 do km 2+014

DATA	PODPIS
04 MAR. 2024	<p>KOMENDANT MIEJSKI POL. wo Włocławku z up. NACZELNIK Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Włocławku asp. szef Arkadiusz Abend</p>

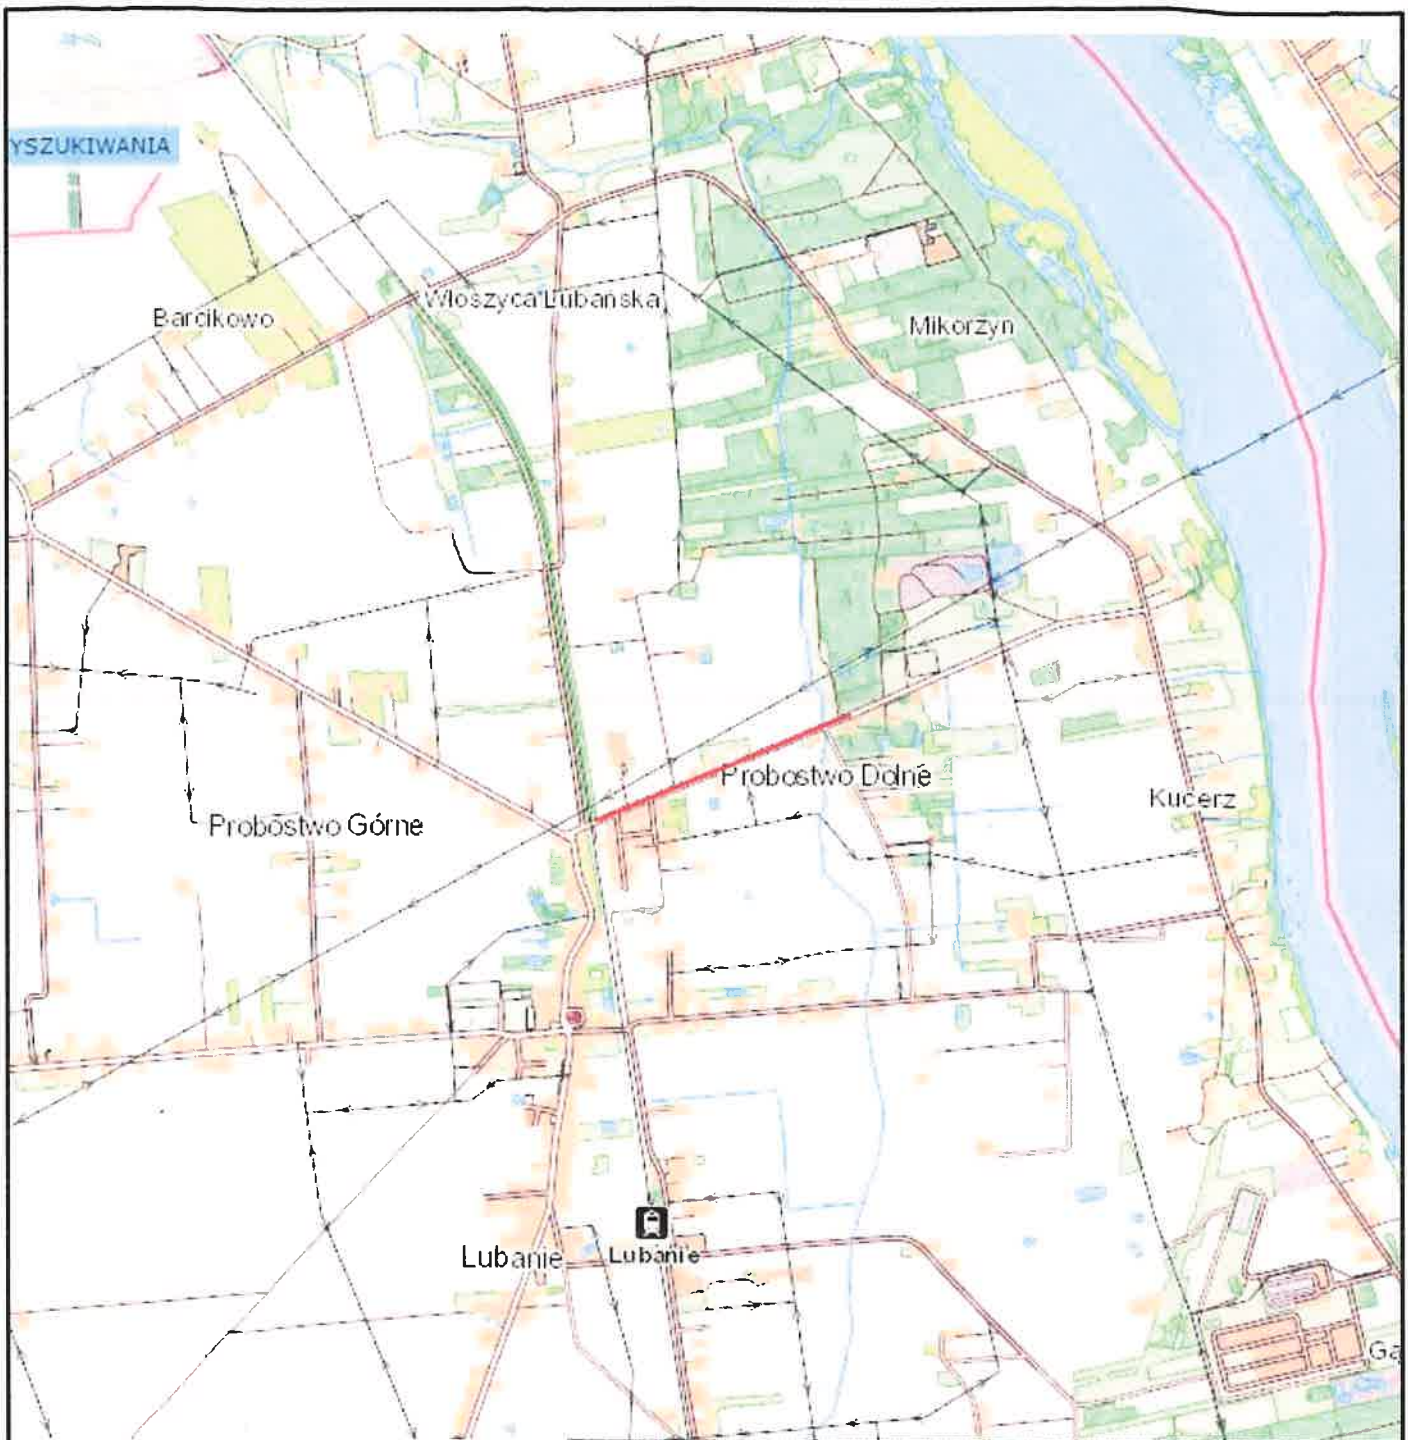

Nazwa inwestycji:	Remont drogi powiatowej nr 2903C Lubanie - Kucierz od km 0+154 do km 1+084		
Lokalizacja:	Województwo kujawsko - pomorskie, powiat włocławski, gmina Lubanie, m. Probstwo Dolne		
Inwestor:	Powiat Włocławski		
Stadium dokumentacji:	Projekt stałej organizacji ruchu		
Nazwa arkusza:	Plan Orientacyjny		
Biurowie projektowe:	Usługi Drogowe sp. z o.o.  ul. Wiejska 89, 87-800 Włocławek tel. 785 46 12 73 e-mail.: uslugi.drogowe@gmail.com		
Projektant:	mgr inż. Sergiusz M. Makowski uprawnienia budowlane nr KUP/0134/PWOD/12 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej		Podpis: 
Branża:	Skala:	Data:	Nr arkusza:
DROGOWA	1:25 000	19.02.2024 r.	1



